

Easy Fit

Das moderne Schiebetürsystem für Leichtbauwände

Herholz®

Herholz hat die Tür im Griff



Das Schiebetürsystem Easy Fit im Überblick

maßgeschneidert, schnell und einfach montiert und schnell verfügbar

DAS SCHIEBETÜRBLATT:


Auf den Schiebetürkasten abgestimmtes Türblatt



MUSCHELGRIFF

Der praktische Türöffner
(wird lose beigelegt)

- Inkl. Muschelgrifffräsung
- Muschelgriff lose beigelegt
- RSP Einlage (Röhrenspanplatte)
- Inkl. Nut für Bodenfräsung
- Standardmaße Höhe 1985 + 2110 mm
- Standardbreiten 610 / 735 / 860 / 985 mm


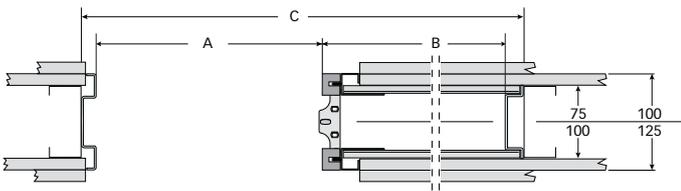


DIE SCHIEBETÜRZARGE

Auf den Schiebetürkasten abgestimmte Zarge



- inkl. Zarge mit Schnellmontageverbindung (Klettband)
- Standardhöhen 1985 + 2110 mm
- Standardbreiten 610 / 735 / 860 / 985 mm
- Standardwandstärken 100 mm / 125 mm

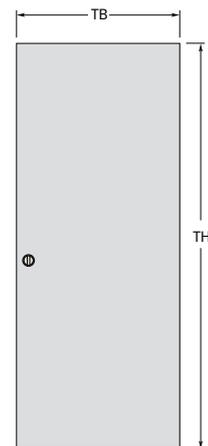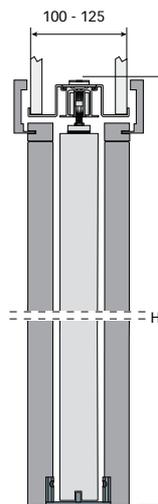

Anmerkung:

Der Schiebetürkasten ist für die gelieferten Standard-Türblattmaße eingerichtet.

Das System Easy Fit ist verwendbar für folgende Poketsysteme:

- Eclisse Unico EF (Nut für Bodenführung Standard)
- Knauf Poket Kit (Nut für Bodenführung Sonder (12,5 x 20,0 mm))

Standardeinbauelemente				Türblatt			Anmerkungen
Maße Element (mm)							
	A	B	C	H1	TB	TH	
Eclisse Unico EF	635	608	1279	2060/2185	610	1985/2110	- Für den Schiebetürkasten WS 100 / CW 75 (Maulweite 54 mm) sind maximale Türblattstärken bis 40 mm verwendbar. Hier sind eventuelle Aufleistungen für Glaslichter oder sonstige Verzierungen schon mit einkalkuliert. - Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 80 kg.
	760	733	1529	2060/2185	735	1985/2110	
	885	858	1779	2060/2185	860	1985/2110	
	1010	983	2029	2060/2185	985	1985/2110	
Knauf Poket Kit	625	605	1225	2089/2214	610	1985/2110	- Für den Schiebetürkasten WS 100 / CW 75 (innere lichte 47 mm) sind maximale Türblattstärken bis 40 mm verwendbar. Hier sind eventuelle Aufleistungen für Glaslichter oder sonstige Verzierungen schon mit einkalkuliert. - Die Tragfähigkeit der Laufschiene liegt bei 120 kg. - Beim Türblatt muss eine Sondernut für Bodenführung berücksichtigt werden (12,5 x 20,0 mm)
	750	730	1475	2089/2214	735	1985/2110	
	875	855	1725	2089/2214	860	1985/2110	
	1000	980	1975	2089/2214	985	1985/2110	

Das System Easy Fit ist ebenfalls in der Ausführung 2-fig. und vorgerichtet für Ganzglastüren lieferbar. (Preis auf Anfrage)

Montageschritte im Überblick

Durch das Klettsystem einfachste Montage



Schienentragsprofil

Montage des Schienentragsprofils durch Einbau des Einbaukastens



Klettband

Aufkleben des Klettbandes auf das Schienentragsystem



Einhängen Türblatt

Einhängen und Ausrichten des Türblattes mittels der Aufhängebeschläge




Bekleidungsmontage 1

Aufstecken der Bekleidung auf einer Seite



Montage Anschlagplatte (Futter)

Einschieben der Anschlagplatte in die Bekleidung

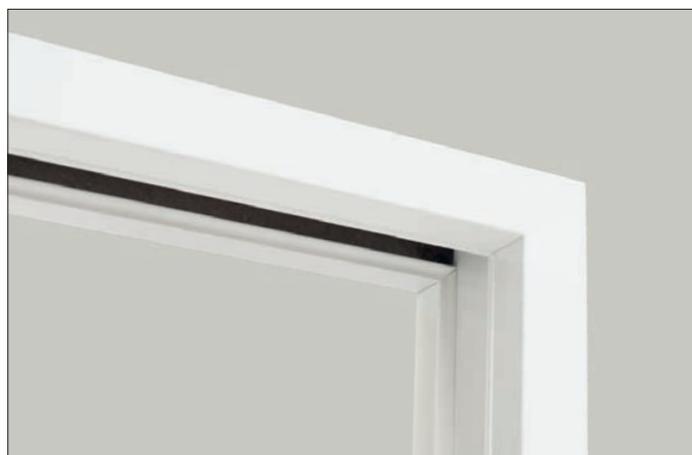

Bekleidungsmontage 2

Aufstecken der Bekleidung auf der Gegenseite

Das Schiebetürsystem mit Vielfachnutzen

Ob als Raumteiler, zum Schaffen von Stauraum, als Zugang zum begehbaren Kleiderschrank oder zum Lagerraum in der Küche oder auch ganz einfach als Designelement, Schiebetüren und -systeme liegen im Trend.





Herholz®

Herholz hat die Tür im Griff



Oberflächen

Wei Premium 	Decora (CPL) Brillant-Wei 	Decora (CPL) Uni-Wei 	Decora (CPL) Uni-Grau 	Decora (CPL) Esche Wei Struktur 	Decora (CPL) Esche Wei deckend 
Decora (CPL) Sandbirke 	Decora (CPL) Sandbirke quer 	Decora (CPL) Zimtbirke 	Decora (CPL) Zimtbirke quer 	Decora (CPL) Granitbirke 	Decora (CPL) Granitbirke quer 
Decora (CPL) Schieferbirke 	Decora (CPL) Schieferbirke quer 	Decora (CPL) Nussbaum 	Decora (CPL) Nussbaum quer 	Decora (CPL) Vital Ast-Eiche 	Decora (CPL) Vital Ast-Eiche quer 
Decora (CPL) Berg-Ahorn 	Decora (CPL) Berg-Ahorn quer 	Decora (CPL) Eiche Polar 	Decora (CPL) Eiche Polar quer 	Decora (CPL) Landbuche 	Decora (CPL) Landbuche quer 
Decora (CPL) Vital Pinie hell 	Decora (CPL) Eiche hell 	Decora (CPL) Wenge 			